



PREFINITI ANTICO

Antico Pre-finished

 **BERTI**

Pubblicazione prodotta e ideata da:
Express your style - Divisione Comunicazione
Gruppo Berti Pavimenti Legno snc

*This publication has been created:
Express your style - Marketing Department
Berti Pavimenti Legno s.n.c. Group*

Art Director
Matteo Berti

Progetto grafico
graphic layout
Silvia Bonato

Redazione testi
copywriting
Katja Marin

Stampa
printing
Papergraf s.p.a.

Fotografie
images
Studio Fuoco

Tutti i testi e le immagini sono di proprietà esclusiva
di Berti Pavimenti Legno/Express your style
è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata,
totale o parziale.

*All texts and images are reserved and exclusive property
of berti pavimenti legno/express your style.
Any total or partial unauthorized reproduction is forbidden.*





**I prefiniti Antico,
sfumature del passato
che ritornano
riproposte in un
pavimento in legno.**

The Antique pre-finished: past nuances suggested again in a wooden floor.

**Una struttura moderna,
ma dall'inconfondibile
gusto classico.**

A modern structure, with a unique taste for the classic style.

**La speciale lavorazione
di spazzolatura
dello strato nobile
calpestabile, atta
ad esaltare la naturale
venatura del legno,
permette di ottenere
superfici anticate.**

The peculiar brushing process of the top-layer, able to enhance the natural wood grain, allows to obtain antique surfaces.

**L'esclusiva finitura
Antico rende la superficie,
del pavimento impareggiabile
per durezza, inalterabilità,
idrorepellenza ai liquidi.**

The special Antique finish gives the wooden floor surface incomparable hardness, durability and waterproofing.







CHE COS'È UN PREFINITO MULTISTRATO

DESCRIPTION OF PRE-FINISHED MULTI-LAYER



STRATO IN LEGNO NOBILE
HARDWOOD LAYER

MULTISTRATO IN BETULLA
BIRCH PLYWOOD

Con la denominazione prefinito multistrato si indica generalmente una serie di elementi in legno costituiti da più strati, lavorati sui fianchi con incastro a maschio e femmina e preventivamente calibrati, levigati e verniciati prima della loro posa in opera.

Altamente innovativo, il pavimento prefinito è costituito da uno strato superiore calpestabile, con uno spessore importante di legno pregiato, e uno di supporto al quale è delegato il compito di mantenere il pavimento indeformabile, contrastando efficacemente la naturale tendenza al movimento del parquet e garantendo proprietà di resistenza e robustezza estremamente elevate. L'assoluta qualità della lavorazione e la specifica finitura superficiale, che prevede una stesura industriale della vernice, oltre a permettere una velocissima installazione, garantiscono al prodotto durezza, solidità nel tempo e una totale idrorepellenza ai liquidi. Non ultimo il grande valore estetico e l'effetto estremamente naturale del parquet prefinito che lo rendono un pavimento di vero prestigio.

I pavimenti Prefiniti Berti rappresentano una soluzione di grande eleganza e praticità.

The word pre-finished multi-layers generally means a series of wood elements consisting of more layers, manufactured with tongue-and-groove joints on the sides, previously calibrated, sanded and lacquered before installation. Highly innovative, the pre-finished floor consists of a hardwood top-layer and a supporting layer, that maintain the floor perfect, effectively fighting the natural wood settlement guaranteeing the extremely high properties of durability and hardness.


The absolute quality of the manufacturing and the specific surface finish, which provides an industrial lacquer coat, besides allowing a quick installation, guarantee the product with hardness, strength during the time and a totally water-proofing surface. Furthermore the great aesthetic value and extremely natural effect of the pre-finished wooden floor make it a very glamorous floor. Berti pre-finished floors represent a great solution of elegance and handiness.

VERNICIATURA AD ALTA RESISTENZA

HIGH RESISTANCE LACQUERING

Tutti i Prefiniti Berti vengono forniti già verniciati. La particolare tecnica di finitura dello strato nobile calpestabile prevede per i prefiniti ANTICO 4 mani di fondo, steso a rullo (circa 70/100 grammi per mq) e una successiva finitura a velo (circa 80 grammi per mq). Questo garantisce al prodotto una notevole durezza e resistenza all'usura, rendendo il pavimento praticamente eterno. L'essiccazione della vernice in particolari forni a raggi UV rende il prefinito Berti un pavimento fruibile e calpestabile immediatamente dopo la posa in opera. È un prodotto estremamente ecologico in quanto le emissioni del solvente presente nei prodotti di finitura vengono espletate all'interno dei forni, salvaguardando in questo modo la salute dell'uomo.

Berti pre-finished floors are supplied already lacquered. The peculiar finishing technique of the hardwood top layer consists of: 4 primer coats for the pre-finished ANTIQUE, applied with the roller (about 70/100 grams per square meter), followed by a curtain coat finishing (about 80 grams per square meter). This guarantees the product with an outstanding hardness and wear resistance, making the floor practically eternal. The drying of the lacquer in special UV Rays ovens makes the Berti pre-finished a functional floor and ready to walk over just after the installation. It is an ecological product because the solvent emissions, which are in the finishing products, are carried out inside the ovens, safeguarding this way the human health.

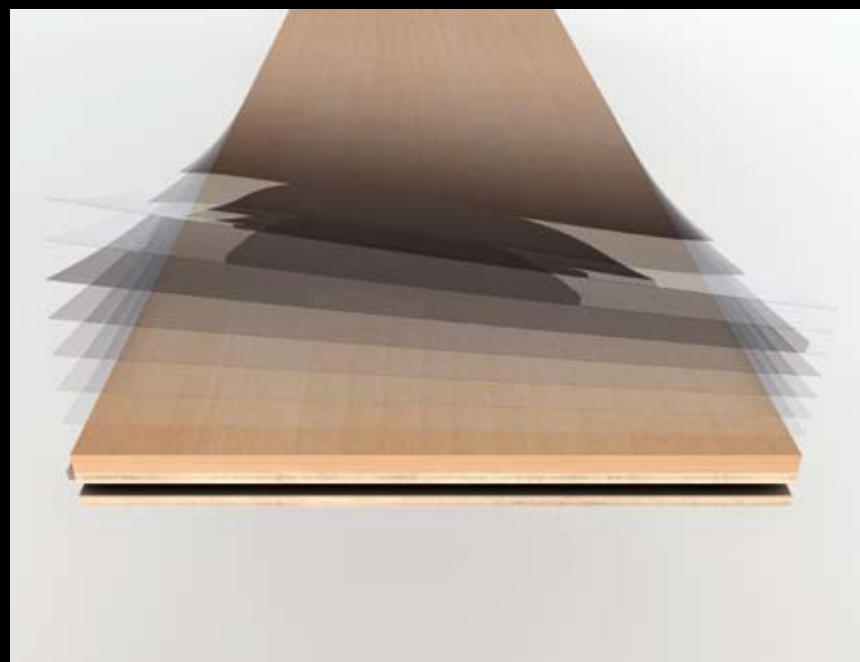

PROFILATURA

PROFILING

La profilatura di ogni singolo elemento viene realizzata mediante evolutissimi utensili al diamante che garantiscono un taglio perfetto delle tavole.

Proprio per questo, i profili dei listoni Prefiniti Berti non presentano alcuna dentellatura o seghettatura, tipica dei tagli imperfetti. Con la stessa tecnica di profilatura vengono lavorati anche il maschio e la femmina del supporto in betulla finlandese. Si possono ottenere così degli incastri ad alta precisione e privi di sbavature, per una perfetta chiusura in fase di accostamento e assemblaggio degli elementi e un'altrettanto perfetta planarità del pavimento.

The profiling of each element is carried out through very advanced diamond tools which guarantee the perfect cut of the planks. It is indeed for this reason that Berti pre-finished planks profiles do not appear with any ledges and roughness marks, typical of the imperfect cuts. The tongue-and-groove of the birch plywood support is manufactured with the same profiling technique. In this way it is possible to obtain high precision joints for a perfect assembling of the wooden elements and a flatness of the floor.



FORMATI E DIMENSIONI

STRUCTURE AND SIZES

PREFINITO **13,1 TAVOLE**
PRE-FINISHED 13,1 WIDE PLANKS

PREFINITO **13,1**
PRE-FINISHED 13,1

PREFINITO **10,5**
PRE-FINISHED 10,5

PREFINITO **13,1 MAXI**
PRE-FINISHED 13,1 MAXI PLANKS



PREFINITO ANTICO 10,5 - ANTICO PRE-FINISHED 10,5

Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All'aumento delle dimensioni dell'elemento, corrisponde l'aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al movimento del parquet.

Consisting of a hardwood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the plywood layer which compensates this way the natural wood settlement.




SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
10,5 mm (7/16")

PREFINITO ANTICO 13,1 - ANTICO PRE-FINISHED 13,1

Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All'aumento delle dimensioni dell'elemento, corrisponde l'aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al movimento del parquet.

Consisting of a fine top wood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting bottom multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the bottom layer which compensates this way the natural wood settlement.



SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
13,1 mm (1/2")

PREFINITO ANTICO 13,1 MAXI - ANTICO PRE-FINISHED 13,1 MAXI PLANK

Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All'aumento delle dimensioni dell'elemento, corrisponde l'aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al movimento del parquet.

Consisting of a fine top hardwood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the plywood layer which compensates, this way the natural wood settlement.

PREFINITO ANTICO 13,1 TAVOLE - ANTICO PRE-FINISHED 13,1 WIDE PLANKS

Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All'aumento delle dimensioni dell'elemento, corrisponde l'aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al movimento del parquet.

Consisting of a fine top wood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting bottom multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the bottom layer which compensates, this way the natural wood settlement.



SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
13,1 mm (1/2")

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	10,5 mm (7/16")
SPESSORE LEGNO NOBILE HARDWOOD TOP LAYER	4,5 mm (3/16")
larghezza - width	63 - 70 mm (2^{1/2"} - 2^{3/4"})
lunghezza - length	400 - 600 mm (15^{3/4"} - 23^{3/4"})

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	13,1 mm (1/2")
SPESSORE LEGNO NOBILE HARDWOOD TOP LAYER	4,5 mm (3/16")
larghezza - width	83 - 90 mm (3^{1/4"} - 3^{1/2"})
lunghezza - length	600 - 1200 mm (23^{3/4"} - 47^{1/4"})

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	13,1 mm (1/2")
SPESSORE LEGNO NOBILE HARDWOOD TOP LAYER	4,5 mm (3/16")
larghezza - width	110 - 125 mm (4^{1/4"} - 5")
lunghezza - length	600 - 1600 mm (23^{3/4"} - 63")

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	13,1 mm (1/2")
SPESSORE LEGNO NOBILE HARDWOOD TOP LAYER	4,5 mm (3/16")
larghezza - width	140 - 190 mm (5^{1/2"} - 7^{1/2"})
lunghezza - length	1000 - 2500 mm (39^{1/2"} - 98^{1/2"})



SPECIE LEGNOSE

WOOD SPECIES



ROVERE - OAK

Provenienza / Origin:
Est Europa / East Europe



AFRORMOSIA

Provenienza / Origin:
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa



IROKO

Provenienza / Origin:
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa



CILIEGIO - AMERICAN CHERRY

Provenienza / Origin:
America settentrionale
North America



DOUSSIÈ

Provenienza / Origin:
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa



TEAK - ASIAN TEAK

Provenienza / Origin: Asia



WENGÈ

Provenienza / Origin:
Africa equatoriale occidentale
Wester equatorial Africa



CABREUVA

Provenienza / Origin:
America meridionale
South America



35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY
Via Rettilineo, 81
Tel. 049 9323611 r.a. - Fax 049 9323639
E-mail: info@berti.net www.berti.net

Export department:
tel. +39 049 9323621 - Fax +39 049 9323628
E-mail: sales@berti.net